Pour tous gaz non corrosifs
Pression Amont MAXI : 20 bars. A monter sur canalisation. Les tableaux sont protégés par une carrosserie de 20/10 et recouverte de peinture epoxy. Ils sont équipés de vanne 1/4 de tour, purge et clapets Anti Retour Pare Flamme (sauf gaz neutre).
En option : – Raccord rapide ISO 7289 en sortie,
– Olive diam. 10 à la place de vanne en entrée.

| Réf. Ref. | Type Type |
|---|---|
| 401100 | Tableau simple oxygène ou azote. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés<br>Simple board (oxygen or nitrogen) supplied with case, valve, relief valve, and incorporated FBA (flash back arrestor) |
| 401101 | Tableau simple tous gaz combustibles. Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés<br>Simple board (all combustible gases) supplied with case, valve, relief valve, and incorporated FBA (Flash back arrestor). |
| 401110 | Tableau simple gaz neutre. Livré avec carrosserie, vanne, purge (gradu. 38 ou 20 l/mn, à préciser à la commande)<br>Simple board. (neutral gas) supplied with casing, valve, relief valve (graduation 38 or 20 l/min to be specified on the order) |

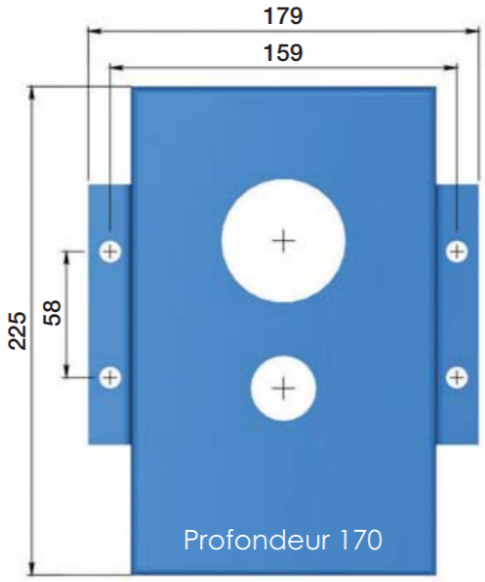


*Dimensions de la carrosserie (en mm)*




EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr